

FLUKE®



Ti 9 열화상카메라 제안서

플루크 SHOP 영호남 총판
플루크 공식대리점 (주)탑스전자
전국대표번호 : 1661-3799
<http://www.topsi.co.kr>

TOP (주) 탑스 TOPS 電子

장비소개 – Ti9

FLUKE®




기본사양

1. 온도 측정 범위: -20~250도
2. 해상도: 160x120
3. 분해능: 0.2도
4. 내구성: 2m 낙하시험
5. 3.7 인치 Display
6. 최소 측정거리: 15 cm
7. 포커스 조정 가능


해상도

FLUKE®

해상도는 측정이 될지 안될지를 결정하는 중요한 요소이다

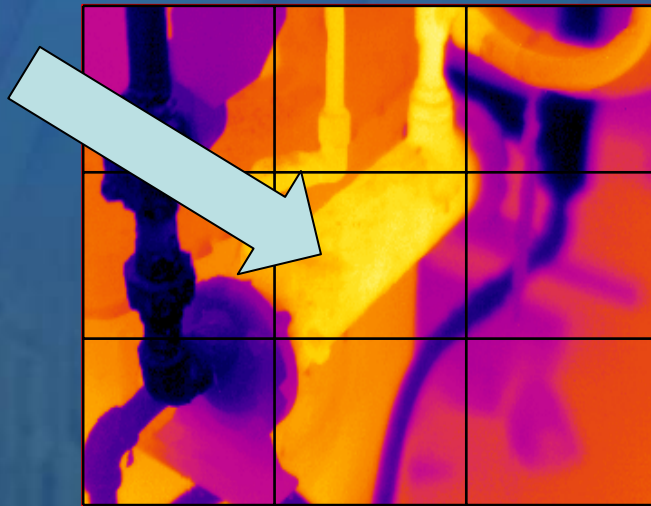

Ex) 80x80

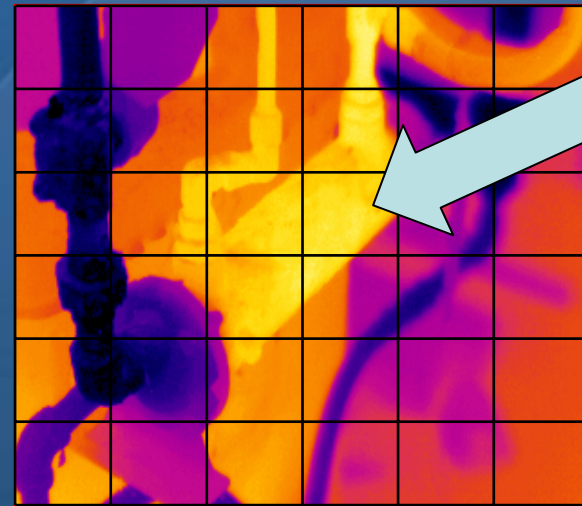

Ex) 160x120

낮은 해상도의 카메라는 측정거리와 대상의 크기에 따라 측정이 되지 않을 수도 있다

LCD 디스플레이

FLUKE®

Landscape 방식

- 가로 디스플레이
- 대부분의 설비는 가로로 배치

큼지막한 크기

- 3.7인치



Focus 조정 가능한 모델!

FLUKE®

여러분이 뛰어난 열화상 데이터를
얻을 수 있는 최상의 기술!


포커스는 정확한 온도 측정과 관련된 요소입니다.

장비에 맡길 수 없는, 그리고 포기할 수 없는
Focus! Focus!

포커스 Free? No!

FLUKE®

어디에 포커싱 될 것인가????

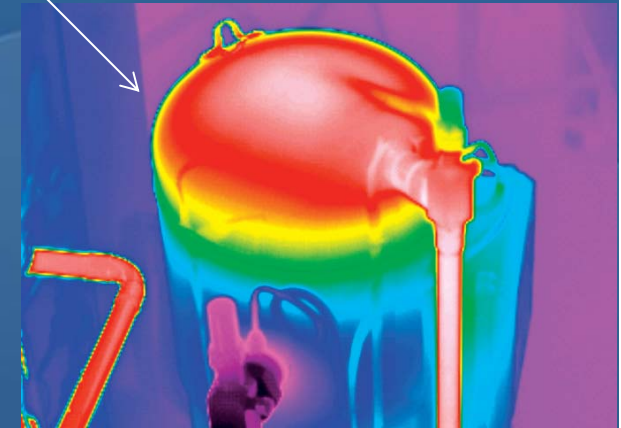

- 어디에 포커스가 맞춰지는 것인가?
- 포커스를 조정할 수 없다는 것은?
- 일부 제품들은 최소 60cm 이상에서 초점이 맞춰지고, 더 먼 거리에서는 포커스가 될 확률이 적다

15cm 최소 측정 거리

FLUKE®




- 포커스를 위한 최소 측정거리: 15 cm
- 좁은 곳이나 근접 측정이 가능합니다.
- 15cm 거리에서 제시한 정확도를 만족합니다.

쉬운 사용법

FLUKE®

- 단 3개의 버튼
- 큰 버튼(장갑끼고 사용가능)

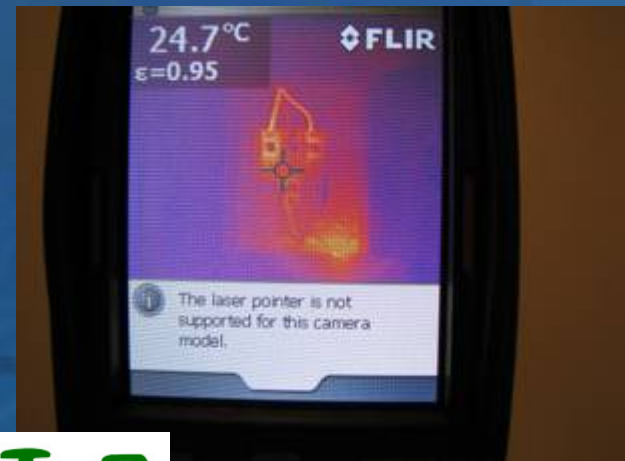

2m 낙하테스트(견고함)

FLUKE®



- 현장 유지보수
- 다수의 사용자
- A/S 및 고장 경험자

40년 계측기의 경험으로 완성된 2m 낙하테스트

견고한 장비로 오랫동안 고장없이 사용하십시오!

제품구성

FLUKE®



- 렌즈 이외에 별도의 추가 부품이 없는 풀패키지 제공
- SmartView 전문가용 소프트웨어
- 케이스 2개(하드,소프트)
- 운반 및 보관 겸용
- DVD 트레이닝 자료
- 2GB 메모리카드

- 플루크 SHOP 영호남 총판
- 플루크 공식대리점 (주)탑스전자
- 대구광역시 북구 산격동 1665번지 전기재료관 마동 104호
- 전국대표전화 : 1661-3799 | 팩스 : 053-604-3701
- <http://www.topsi.co.kr> E-mail : topsi@topi.co.kr

감사합니다